

## LED IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES SOBRE EL LED

## IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUR L'ÉCLAIRAGE DEL

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS! SAVE THESE INSTRUCTIONS AND DELIVER TO OWNER AFTER INSTALLATION

- To reduce the risk of death, personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards please read all warnings and instructions included with and on the fixture box and all fixture labels.
- Before installing, servicing, or performing routine maintenance upon this equipment, observe these general precautions.
- Installation and service of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician
- Maintenance of the luminaires should be performed by person(s) familiar with the luminaire's construction and operation and any hazards involved. Regular fixture maintenance programs are recommended.
- It will occasionally be necessary to clean the outside of the refractor/lens. Frequency of cleaning will depend on ambient dirt level and minimum light output required. It is recommended to use a soft cloth and a mild, non-abrasive solution of warm water and any mild, non-abrasive household detergent, rinsed with clean water and wiped dry. Should optical assembly become dirty on the inside, wipe refractor/lens and clean in above manner, replacing damaged gaskets as necessary.

**DO NOT INSTALL DAMAGED PRODUCT!** This luminaire has been properly packed so that parts should have been damaged during transit. Inspect to confirm. Any part damaged or broken during or after assembly should be replaced.

**RECYCLE:** For information on how to recycle LED electronic products, please visit [www.epa.gov](http://www.epa.gov).

These instructions do not purport to cover all details or variations in equipment nor to provide every possible contingency to meet in connection with installation, operation, or maintenance. Should further information be desired or should particular problems arise which are not covered sufficiently for the purchaser's or owner's purposes, this matter should be referred to Acuity Brands, Inc.

### WARNING RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Disconnect or turn off power before installation or servicing.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Make all electrical and grounded connections in accordance with the National Electrical Code (NEC) and any applicable local code requirements.
- All wiring connections should be capped with UL approved recognized wire connectors.

### CAUTION RISK OF INJURY

- Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance.
- Avoid direct eye exposure to the light source while it is on.

### WARNING RISK OF BURN

- Allow lamp/fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source.
- Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- Follow all manufacturer's warnings, recommendations and restrictions for: driver type, burning position, mounting locations/methods, replacement and recycling.

### CAUTION RISK OF FIRE

- Keep combustible and other materials that can burn, away from lamp/lens.
- Do not operate in close proximity to persons, combustible materials or substances affected by heat or drying.

### CAUTION RISK OF PRODUCT DAMAGE

- Never connect components under load.
- Do not mount or support these fixtures in a manner that can cut the outer jacket or damage wire insulation.
- Never connect an LED product to an unapproved dimmer pack. Contact ABL directly for any dimmers not specifically recommended for the product.
- Unless individual product specifications denote otherwise, allow for some volume of air around fixture. Avoid covering LED fixtures with insulation, foam, or other material that will prevent convection or conduction cooling.
- Unless individual product specifications denote otherwise: Maximum ambient temperature is 90°C. Do not operate fixture at temperatures higher than this.
- Unless individual product specifications denote otherwise. Never mount in places where fixture will be exposed to rain, high humidity, extreme temperature changes or restricted ventilation.
- LED products are Polarized. Ensure proper polarity before installation.
- Electrostatic Discharge (ESD) can damage LED fixtures. Personal grounding equipment must be worn during all installation or servicing of the unit.
- Do not touch individual electrical components as this can cause ESD, shorten lamp life, or alter performance.
- There are no user serviceable parts inside the unit. Do not rewrite, reconfigure, or modify the unit or attempt any repairs yourself. Additionally, field replacement of the LED assembly or lamps is not allowed by UL standards at this time. In the unlikely event your unit may require service, stop using the unit immediately and contact an ABL representative.

All luminaires that contain electronic devices that generate frequencies above 9kHz from any component within the luminaire comply with one of the following Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Part 18 of the FCC Rules but may cause interference with cordless cell phones, radios, televisions, and other electronic devices. To correct the problem move the device away from the luminaire or plug into a different outlet. This product may cause interference to radio equipment and should not be installed near maritime safety communications equipment or other critical navigation or communications equipment operating between 0.45-30MHz.

**Failure to follow any of these instructions could void product warranties. For a complete listing of product Terms and Conditions, please visit [www.acuitybrands.com](http://www.acuitybrands.com).**

Acuity Brands Lighting, Inc. assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of its products.

ABL LED General Warnings, Form No. 503.203  
© 2010 Acuity Brands Lighting, Inc. All rights reserved. 12/01/10

LEA Y RESPETE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION GUARDE LAS INSTRUCCIONES Y DEVUELVALAS AL PROPIETARIO DESPUES DE REALIZAR LA INSTALACION

- Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales o daño a la propiedad que pueda surgir de incendios, choques eléctricos, cortes, abrasiones, caída de partes y otros peligros tales como las advertencias e instrucciones incluidas en la caja o su interior.
- Antes de instalar, revisar o realizar el mantenimiento de rutina del equipo, siga estas precauciones generales:
- La instalación y el mantenimiento de los luminarios deben realizar un **electricista licenciado autorizado**.
- El mantenimiento de las luminarias lo debe realizar una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento de este producto, como el tipo de refrigeración utilizada.
- Cada tanto se recomienda limpiar el exterior del refractor y de la lente. La frecuencia de la limpieza dependerá del nivel de polvo ambiental y del lux lumínico mínimo aceptable para el usuario. El refractor lente se debe lavar con una solución de agua tibia y detergente suave o una solución de agua caliente y detergente y secarse. En caso de que la lente esté dañada, se indica anteriormente de ser necesario, reemplazar la lente.
- NE PAS INSTALAR UN PRODUCTO ENDOMMAGÉ** Este luminaire es embalado adecuadamente de modo que las piezas no resulten dañadas durante su transporte. Inspección para confirmar. Reemplace toda pieza que se dañe o rompa durante su montaje o posterior a este.
- Recicle: Para obtener información sobre cómo reciclar productos electrónicos LED, visite [www.epa.gov](http://www.epa.gov).
- Ces instructions ne prennent pas en compte tous les détails, tous les modèles d'équipement, ni prévoir toute éventualité liée à l'installation, au fonctionnement ou à l'entretien de cet équipement. Pour toute autre information ou en cas d'un problème non résolu par le présent document, l'acheteur ou le propriétaire est prié de contacter Acuity Brands, Inc.

### AVERTISSEMENT: RISQUE DE CHOQUE ÉLECTRIQUE

- Désconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; comparelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y probados por UL.

### AVERTENCIA: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO

- Desconecte o interrumpa la energía eléctrica antes de realizar la instalación o la reparación.
- Verifique que el voltaje de alimentación sea correcto; comparelo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- Realice todas las conexiones eléctricas y a tierra en cumplimiento con el Código Eléctrico Nacional y de los requisitos del código local vigente.
- Todas las conexiones de cableado deben cubrirse con conectores para cable reconocidos y probados por UL.

### AVERTISSEMENT: RISQUE DE BLESSURE

- Porter des gants et des vêtements de sécurité en tout temps pour retirer le luminaire de la boîte, l'entretenir ou les travaux de maintenance.
- éviter l'exposition directe aux yeux à la source lumineuse lorsqu'allumé.

### AVERTISSEMENT: RISQUE DE BRÛLURE

- Permitir el enfriamiento de la lámpara y del luminaire antes de la manipulación. No tocar la lámpara o la fuente de luz, evite la exposición directa con los ojos.
- No superar la potencia máxima indicada en el etiquette del luminaire.
- Observar todos los avisamientos y recomendaciones y todas las restricciones del fabricante: tipo de uso, la posición de instalación, el emplazamiento y las metodologías de montaje, el reemplazo y reciclado.

### AVERTISSEMENT: RISQUE DE QUEMADURAS

- Retirar el dispositivo de la lámpara y del montaje, dejar enfriar. No tocar la carcasa ni la fuente de iluminación.
- Respete todas las advertencias, recomendaciones y restricciones que proporciona el fabricante para tipo de conductor, posición de funcionamiento, puntos o métodos de montaje, reemplazo y reciclado.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Ne jamais connecter des composantes sur charge.
- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer la abrasion de la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Jamás conecte componentes bajo carga.
- No elevar ni monstrar los dispositivos de forma que puedan cortar el revestimiento exterior o dañar el aislamiento de los cables.

### AVERTISSEMENT: RISQUE DE CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT

- Ne pas monter ou supporter ces appareils d'une manière pouvant causer la abrasion de la gaine extérieure ou endommager l'isolant des fils.
- Ne pas monter ni conectar un produit DEL à un dispositif de gradation non approuvé. Veuillez contacter ABL directement pour vérifier la compatibilité d'un gradateur non recommandé précisément pour ce produit.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Sauf en cas de spécificatons contraires individuelles des produits : Permettre un espace libre suffisant autour du luminaire. Eviter de couvrir les appareils DEL d'un matériau isolant, alvéolaire ou tout autre matériau empêchant le refroidissement de l'unité par convection ou conduction.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Sauf en cas de spécificatons contraires individuelles des produits : La température ambiante maximale est 90 °C. Ne pas employer le luminaire à une température plus élevée.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Sauf en cas de spécificatons contraires individuelles des produits : Ne pas employer le luminaire à une température extrême ou une aération limitée.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Les produits LED son sensibles a la polarité. Assurer la correcta polaridad ante la instalación.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe o comprometer la performance de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Les produits LED son sensibles a la polarité. Assurer la correcta polaridad ante la instalación.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Ne pas toucher aux composantes électriques individuelles, car cela peut causer une DES, réduire la durée de vie de la lampe o comprometer la performance de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre de protection individuelle doit être porté lors de l'installation ou l'entretien de l'unité.

### AVERTISSEMENT: RISQUE D'INCENDIE AU PRODUIT

- Descharge electrostática (DES) : Une DES peut endommager les appareils DEL. Un équipement de mise à la terre

## INSTALLATION FIGURES

## FIGURAS DE LA INSTALACIÓN

## FIGURES D'INSTALLATION



### Fixture Packing List

Description	Quantity
1) Fixture Housing .....	1
2) V-Hanger*.....	2
3) Chain*.....	2
4) Access Plate.....	1
5) Access Plate Screw.....	1
6) Wire Nuts* .....	5

\*Contained in Part Packs

### Mounting Hardware Included

### LISTA DE EMBALAJE

Descripción	Cantidad
1) Ensamble de la Luminaria.....	1
2) Colgante en V.....	2
3) Cadena* .....	2
4) Placa de acceso.....	1
5) Tornillo de placa de acceso.....	1
6) Capuchones de Alambres*.....	5

\* Contenido en el Paquete de Piezas

### Herraje para Montaje Incluidas

### LISTE DES PIÈCES

Description	Quantité
1) Boîtier passe-fils.....	1
2) Crochet de suspension en V*.....	2
3) Chaîne* .....	2
4) Plaque d'accès .....	1
5) Vis de la plaque d'accès.....	1
6) Capuchons de connexion* .....	5

\*Compris dans les sacs d'emballage

### Quincaillerie de Montage Incluses

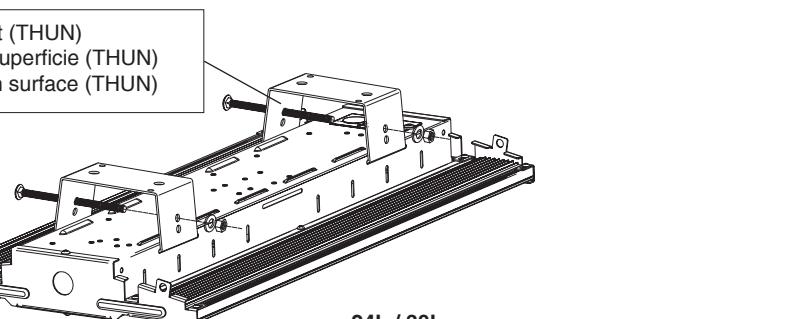
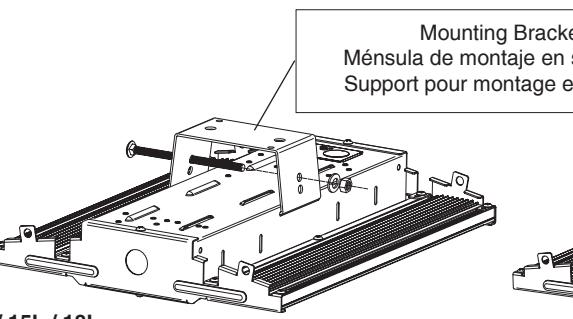


Figure 4

## FIGURAS DE LA INSTALACIÓN

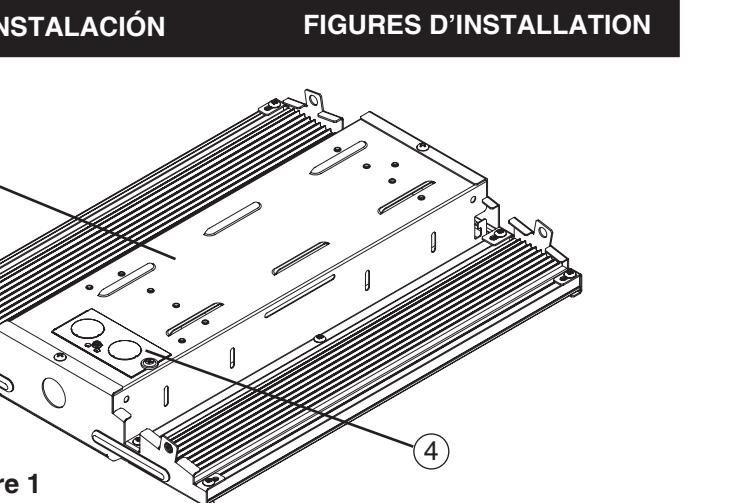


Figure 1

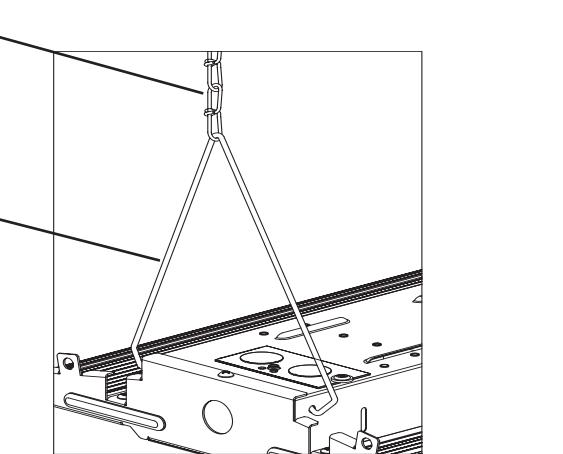


Figure 2

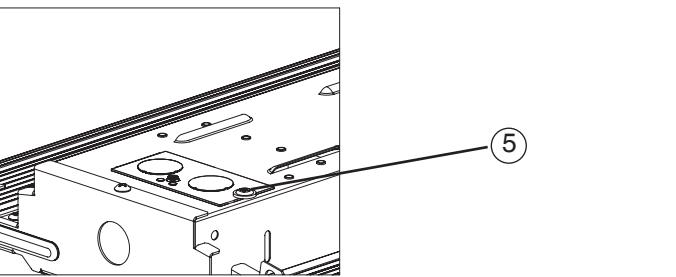


Figure 3

12L / 15L / 18L

24L / 30L

Figure 4

## STEP-BY-STEP GUIDE

### PREPARING THE FIXTURE FOR INSTALLATION

1. Remove the parts pack and place it in a convenient location during installation. Check that all parts are included.
2. Inspect the existing mounting location for damage before installing the new CPHB LED high bay in this location. Ensure mounting structure is properly sized to support the weight of the fixture.
3. Remove the fixture from packaging and inspect for any damages. Handle fixture with care.
4. After installation ensure no wires are pinched or caught outside the fixture housing.

### INSTALLATION OF FIXTURE

- This fixture is designed to be Suspended using supplied V-Hangers and Chain or Surface mount installation with optional Surface Mount Bracket (THUN)- sold separately. Fixture may also be suspended using aircraft cable (sold separately).
- Provide suitable hardware that is both in accordance with local codes and is capable of supporting the full weight (7 lbs) of the fixture.

**WARNING:** Before wiring fixture to the power supply, turn off electricity at fuse or circuit breaker box.

### Suspended Installation- (Standard Mounting Method)

- 1) Locate provided Chains and V-Hangers. Attach Chain to each V-Hanger by feeding hanger through chain link.
- 2) Attach the V-Hanger to fixture by hooking the hanger through holes on the Fixture Housing- See Fig 2.
- 3) Secure the other end of the chain to structure using hardware rated for the load.

**Make sure the wiring hangers are fully engaged into the side holes on the fixture housing. If using "S" hooks, make sure all loops are crimped closed if possible. Make sure wire hanger fits snuggly into holes of fixture housing.**

### Supply Wire Connections- Make all supply wire connections in accordance with local electrical codes.

- 4) Remove access plate screw- see Fig 3 and remove access plate from Fixture Housing (Input wires from Driver will be attached to the access plate).
- 5) Remove the necessary knockout(s) from Access Plate.
- 6) Secure incoming power supply to access plate with UL Listed connector. Use only UL listed supply wire (90°C or greater).

7) Make wire connections by connecting bare copper or green supply wire to green fixture wire. Connect black supply wire to black fixture wire and white supply wire to white fixture wire with UL Listed wire nuts (rated 90°C or greater). Purple and gray leads are 0-10V (low voltage) dimming leads and each wire shall be capped when not being used.

8) Reinstall Access plate and secure with access plate screw.

### Surface Mount Installation- (Requires Surface Mount Bracket (THUN) - sold separately)

- 1) Attach THUN Surface Mount bracket(s) to structure using hardware rated for the load.
- 2) Support fixture while snapping Fixture Housing into THUN bracket(s). Ensure fixture is balanced.
- 3) Install supplied nut and lock-washer. Properly tighten nut to secure THUN bracket around center channel- See Fig 4.

## GUÍA DE PASO-A-PASO

### PREPARÁNDOSE PARA LA INSTALACIÓN

1. Remueva el paquete de partes y colóquelo en un lugar conveniente durante la instalación.
2. Inspeccione la ubicación de montaje existente en busca de daños antes de instalar la nueva luminaria led de montaje alto CPHB en esta ubicación. Asegúrese de que la estructura de montaje tenga las dimensiones adecuadas para soportar el peso del accesorio.
3. Retire del embalaje el nuevo montaje alto de led e inspeccione si hay daños. Manipule con cuidado el nuevo accesorio de led.
4. Despues de la instalación, asegúrese de que los cables no estén presionados ni atrapados fuera del canal eléctrico.

### INSTALACIÓN DE LA LUMINARIA

- Este accesorio está diseñado para colgarse con colgantes en V y cadenas suministrados, o mediante la instalación de montaje en superficie con la ménnsula de montaje en superficie (THUN) opcional, que se vende por separado. El accesorio también se puede suspender usando un cable de avión (se vende por separado).
- Asegure el otro extremo de la cadena a una estructura usando un material que cumpla con los códigos locales y sea capaz de soportar el peso total (3 kg) del accesorio de iluminación.

**ADVERTENCIA:** Antes de alambrar la luminaria a la fuente de poder, desconecte el suministro desde los fusibles o en la caja de circuitos.

### Instalación suspendida: (método de montaje estándar)

- 1) Localice las cadenas y los colgantes en V proporcionados. Conecte la cadena a cada colgante en V a través del estabón de la cadena.
- 2) Fije el colgante en V al accesorio enganchando el colgante en los orificios de la carcasa del accesorio. Ver Fig. 2.
- 3) Asegure el otro extremo de la cadena a una estructura utilizando un componente calificado para la carga.

**Asegúrese de que los ganchos de cableado estén completamente enganchados en los orificios laterales de la carcasa del accesorio. Si usa ganchos en "S", asegúrese de que todos los bucles estén cerrados si es posible. Asegúrese de que el gancho del cable se ajuste sin problemas en los orificios de la carcasa del accesorio.**

### Conexiones de cables de suministro: realice todas las conexiones de cables de suministro, según todos los códigos eléctricos locales.

- 4) Retire el tornillo de la placa de acceso: Ver Fig 3 y retire la placa de acceso de la carcasa del accesorio (los cables de entrada del controlador se conectarán a la placa de acceso).
- 5) Retire los orificios troquelados necesarios de la placa de acceso.
- 6) Asegure la fuente de alimentación entrante a la placa de acceso con un conector certificado por la UL. Use solamente cables de suministro certificados por la UL (90 °C o más).

7) Haga las conexiones de los cables conectando el cable de alimentación verde o de cobre sin revestimiento al cable verde del accesorio. Conecte el cable de alimentación negro al cable negro del accesorio, y el cable de alimentación blanco al cable blanco del accesorio con tuercas certificadas por la UL (tolerancia para 90 °C o más). Los cables morados y grises son cables de atenuación de 0-10 V (bajo voltaje) y cada cable se cubrirá cuando no se use.

8) Vuelva a instalar la placa de acceso y asegúrela con el tornillo de la placa de acceso.

### Instalación de montaje en superficie: requiere ménnsula de montaje en superficie (THUN), se vende por separado

- 1) Fije la ménnsula de montaje en superficie THUN a la estructura utilizando un componente calificado para la carga.

- 2) Fije el accesorio mientras coloca la carcasa en la ménnsula THUN. Asegúrese de que el accesorio esté equilibrado.
- 3) Instale la tuerca y la arandela de seguridad suministradas. Ajuste adecuadamente la tuerca para asegurar la ménnsula THUN alrededor del canal central. Ver Fig. 4.

### Conexiones de cables de suministro: realice todas las conexiones de cables de suministro, según todos los códigos eléctricos locales.

- 4) Retire el tornillo de la placa de acceso: Ver Fig. 3 y retire la placa de acceso de la carcasa del accesorio (los cables de entrada del controlador se conectarán a la placa de acceso).

- 5) Retire los orificios troquelados necesarios de la placa de acceso.
- 6) Asegure la fuente de alimentación entrante a la placa de acceso con un conector certificado por la UL. Use solamente cables de suministro certificados por la UL (90 °C o más).

7) Haga las conexiones de los cables conectando el cable de alimentación verde o de cobre sin revestimiento al cable verde del accesorio. Conecte el cable de alimentación negro al cable negro del accesorio, y el cable de alimentación blanco al cable blanco del accesorio con tuercas certificadas por la UL (tolerancia para 90 °C o más). Los cables morados y grises son cables de atenuación de 0-10 V (bajo voltaje) y cada cable se cubrirá cuando no se use.

### Guía de Ayuda a Resolver Problemas

Si este luminario deja de funcionar correctamente, use la guía a continuación para diagnosticar y corregir el problema.

- Verifique que el luminario este alambrado correctamente.
- Verifique que el luminario este correctamente haciendo tierra.
- El voltaje del cable en el luminario es el correcto.

Si requiere ayuda adicional, contacte:

Soporte técnico: (800) 705-SERV (7378)  
techsupport-industrial@acuitybrands.com

### Garantía limitada y limitación de responsabilidad

Garantía limitada de cinco años. Para consultar las condiciones de garantía completas, visite:  
[www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms\\_and\\_Conditions.aspx](http://www.acuitybrands.com/CustomerResources/Terms_and_Conditions.aspx)